207823
RS485-1.8-USB
Schnittstellenadapter

- Adapter USB 2.0 zu seriell RS 485, offenes Ende
- Geschwindigkeit bis zu 115,2 kb/s
- Einfache Installation

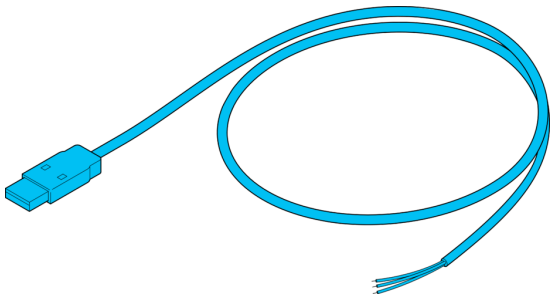

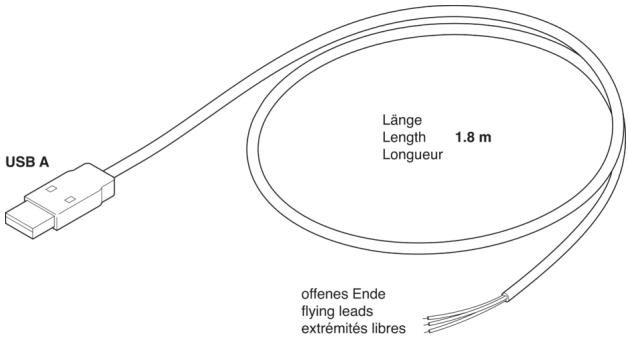

GND BK = Schwarz / black
Data-(B) YE = Gelb / yellow
Data+(A) OG = Orange / orange

BK: schwarz RD: rot YE: gelb

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	1.800 mm
Komponente	Anschlusskabel für Beleuchtungs-Controller
Besonderheiten	Unterstützt Windows 7 32-bit und 64-bit, Unterstützt Mac ab OS-X, Unterstützt Linux ab Kernel 2.4, Unterstützt Windows 8/8.1 32-bit und 64-bit
Geeignet für	Flash-Controller BC-100-20A
Anschluss	USB, Stecker (Typ A)
Anschluss 2	offenes Ende

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207823

© di-soric . Änderungen vorbehalten