




202159

WRBT 2000 K-M5-Z8

Kunststoff-Lichtleiter

- Feine Innenfaser für höchste Auflösung
- Kugeloptik für zylindrischen Lichtstrahl  $\varnothing$  8 mm

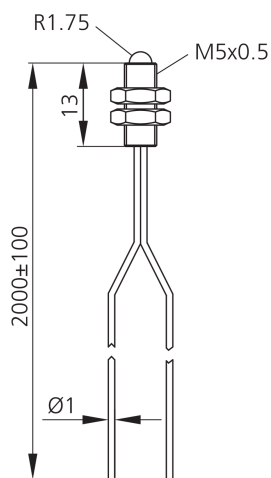

#### Technische Daten (typ.)

Länge	2.000 mm
Gewinde	M5 x 0,5
Lichtaustritt	axial, Kugeloptik
Biegeradius	> 15 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Edelstahl (Tastkopf)</li> <li>■ VA (Gewindehülse)</li> <li>■ PE (Ummantelung)</li> </ul>
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	$\varnothing$ 1 mm
Einzelfaser	$\varnothing$ 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	140 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C

#### +20°C

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202159>