201098
M8K/M12S
Adaptateurs

- Couplage M8, 3 pôles / Connecteur M12, 3 pôles
- Vis métallique filetée
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

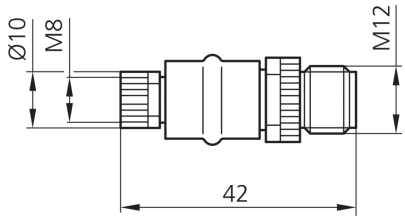

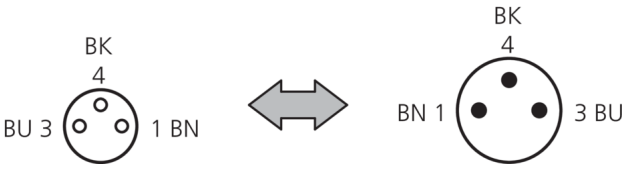

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 24 V (À max. 4,0 A)
Matériau du boîtier	Plastique
Conception	Droit
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur femelle, M8 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande	Connecteur, M12 x 1, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/201098

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com