

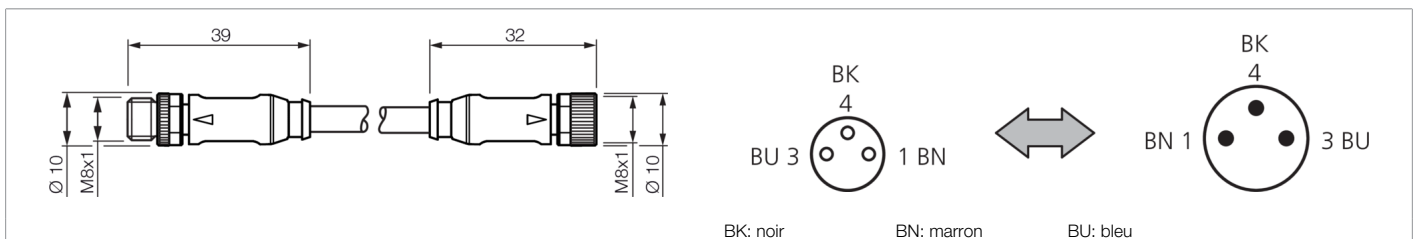
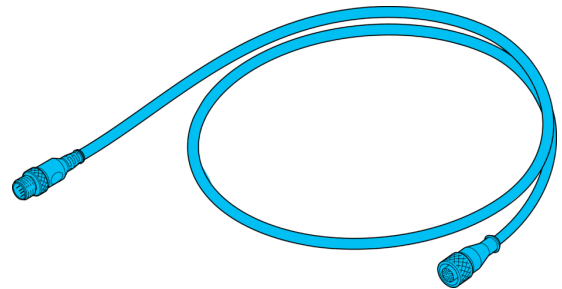





201745

VL-TZSA-TZKA-3JBK-200X-S

Câble de liaison : connecteur / couplage

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



Fonction										
										  

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	2.000 mm
Diamètre	Ø 4,3 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR
Matériau	PUR (Connecteur)
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> ■ < 2 Mio. (Cycles de pliage) ■ 3,3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ 5 m/s² (Accélération max.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de liaison
Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 x 0,25 mm (3 x)
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/201745