



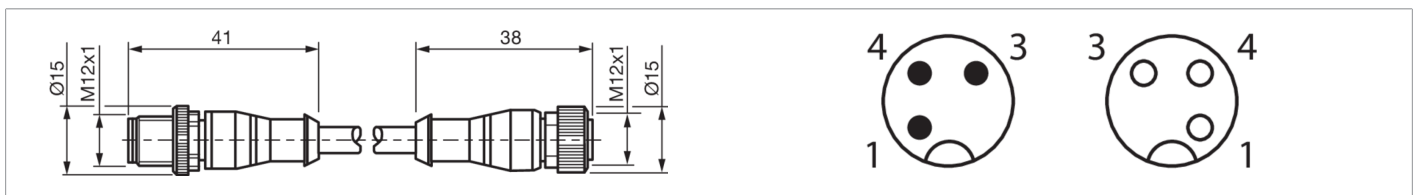

202501
VSHM-Z-0.6/VKM-Z
Câble de liaison

- Câble de liaison : connecteur / couplage
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

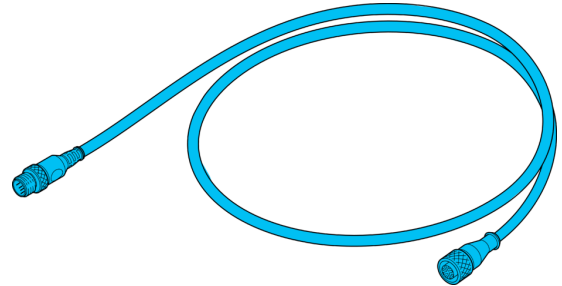

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		< 250 V AC/DC
Longueur		600 mm
Matériau du câble		PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles		10 Mio. (Cycles de pliage)
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants		Câble de liaison
Conception		Droit / Droit
Convient pour		Connecteur M12, 3 pôles
Convient aux chaînes porte-câbles		Oui
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection		IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement		Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2		Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A
Section		0,34 x 0,34 mm (3 x)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/202501