




**206897**  
**VKHM-Z-5/12-A**  
**Câble I/O**

- Blindé
- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

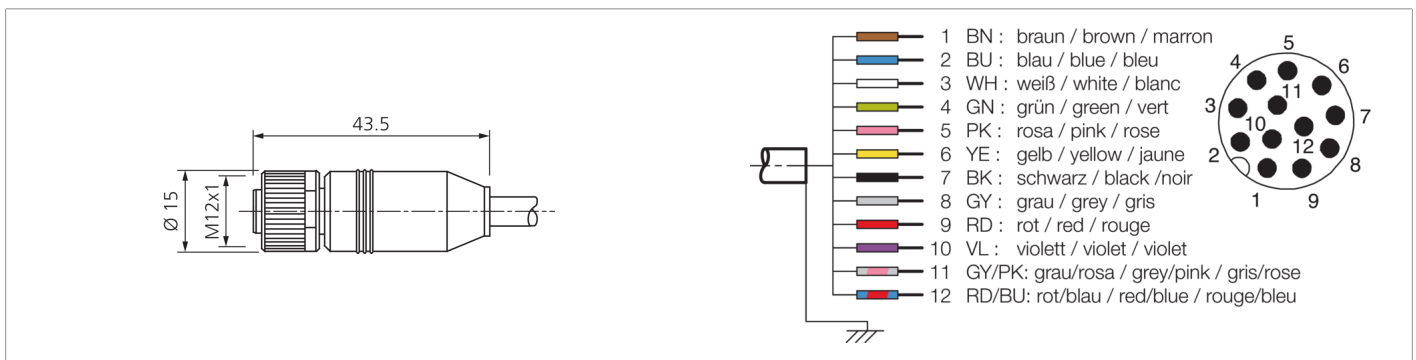

Fonction												

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	30 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PVC
Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Blindé, Écrou métallique
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50, Capteurs de vision - CS 60
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A
Section	0,14 mm <sup>2</sup> (12 x)

Plus d'informations/d'accessoires
<a href="https://www.di-soric.com/206897">https://www.di-soric.com/206897</a>