



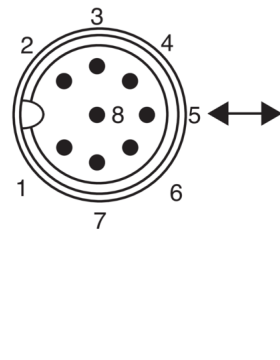

**206904**  
**VKHM-Z-2/RJ45**  
**Câble Ethernet**

- Pour raccordement à l'interface Ethernet
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Étanche à l'huile

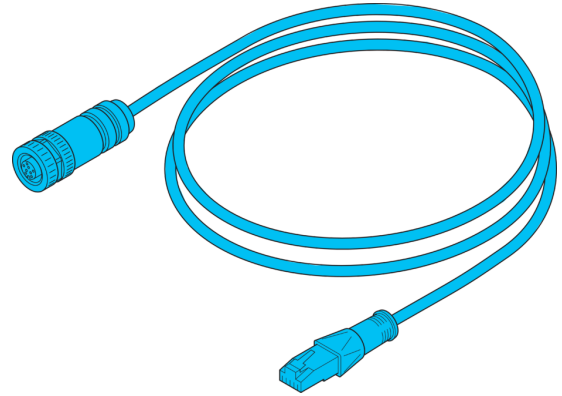

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	30 V DC
Longueur	2.000 mm
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 10 Mio. (Cycles de pliage)</li> <li>■ 7,5 x Ø (Rayon de courbure min.)</li> <li>■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (Accélération max.)</li> <li>■ ± 30 °/m (Torsion max.)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble d'interface
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Capteurs de vision CS 50 ...
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Raccordement 2	Connecteur, RJ 45, 8 pôles

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/206904>