




210984
BEK-A200-G1T-K-BS
Barre d'éclairage

- Intensité lumineuse extrêmement élevée grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Contrôle de la puissance intégrée à haute efficacité
- Contrôle intelligent de la température avec extinction automatique
- Champ lumineux homogène à l'aide d'optiques à LED spéciales
- Indice de protection élevé
- Entrées séparées pour signal et polarité de déclenchement
- Boîtier métallique robuste
- Possibilités de montage universelles
- Vitre de protection anti-rayures
- Traverses et focales disponibles en option

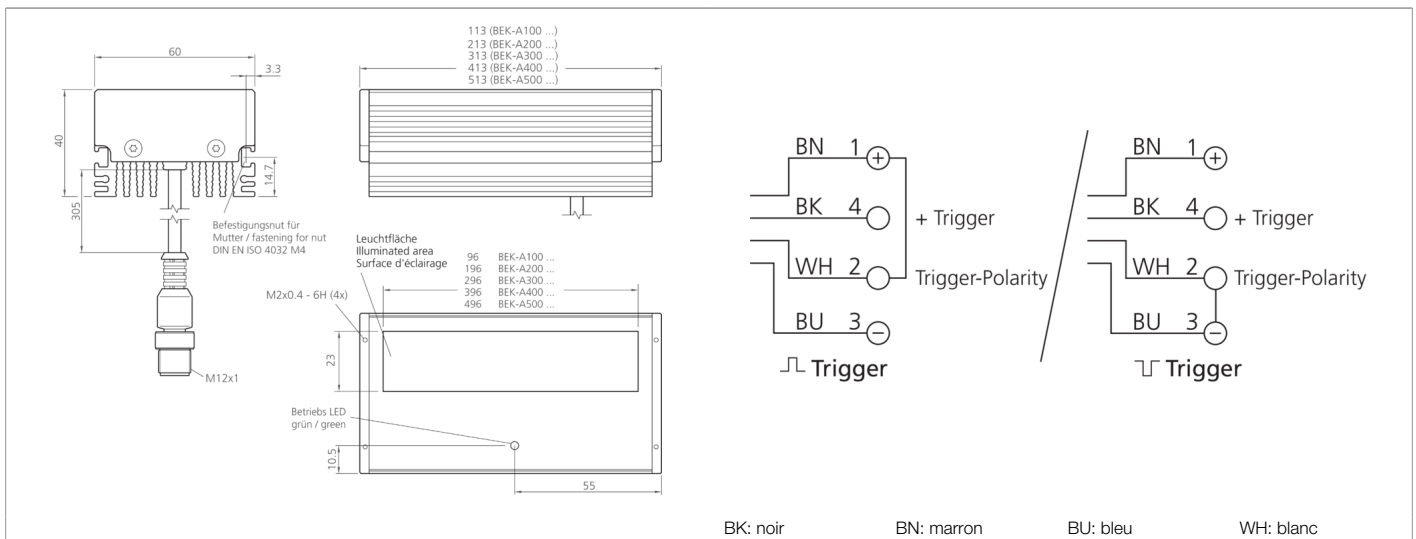

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Puissance		20,5 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité		Oui
Surface d'éclairage		196 x 23 mm
Matériau du boîtier		Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau		PMMA, revêtement résistant aux rayures (Vitre de protection)
Poids		700 g
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)		Groupe libre
Homologations		UL
Conception		Barre d'éclairage
Entrée de déclenchement niveau haut		> 3,3 ... 30,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas		< 2,8 V
Source de lumière		LED
Couleur		Rouge
Longueur d'onde		625 nm
Angle d'émission FWHM		30°
Intensité lumineuse		13,5 kLx (500,0 mm)
Contrôle		Contrôle de la puissance intégrée



210984

BEK-A200-G1T-K-BS

Barre d'éclairage

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 4 pôles
Câble de raccordement	VK ...
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210984