



VKHM-W-2.5/4


Anschlusskabel
 Connection cable
 Câble de raccordement

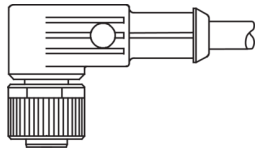

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

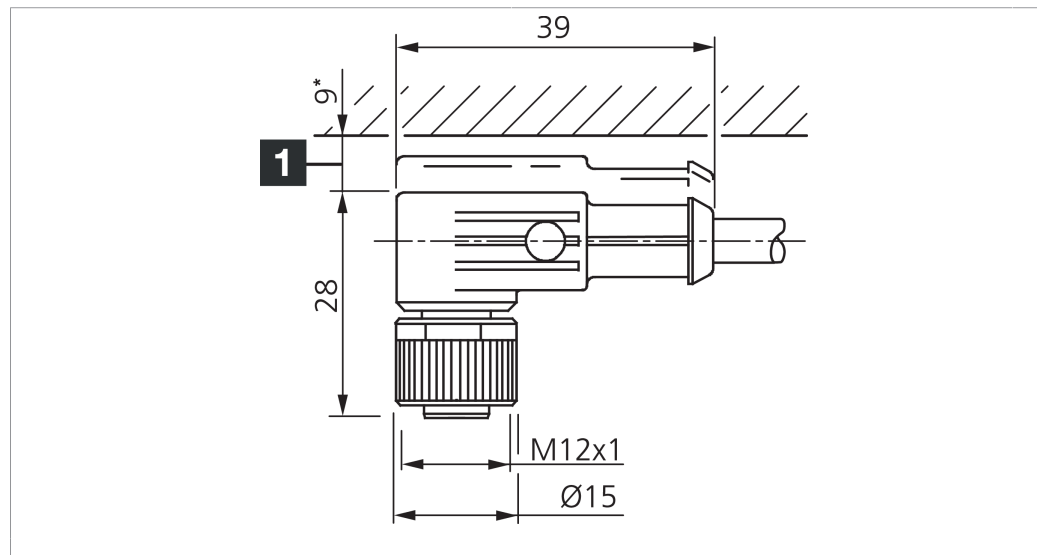

1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder / Mounting free space from upper edge of plug connector / Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur mm

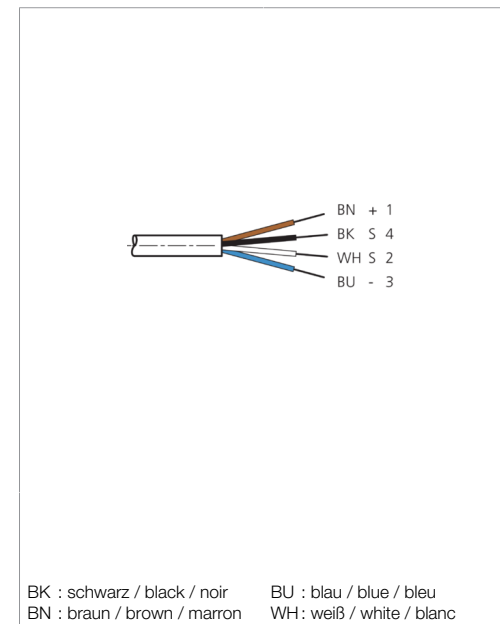

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques
Bauform	Design	Conception
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service
Besonderheiten	Characteristics	Particularités
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement
Schutzart	Protection type	Indice de protection
Anschluss	Connection	Raccordement

gewinkelt / offenes Kabelende / Angled / open cable end / Extrémité de câble angulaire/ouverte
 2500 mm
 250 V AC/DC
 Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique
 PUR / Polyurethane / PUR
 -25 ... +85 °C
 IP 65, IP 66K, IP 67
 Buchse, M12, 4-polig / Socket, M12, 4-pin / Connecteur femelle, M12, 4 pôles

Stand 22.10.24, Änderungen vorbehalten
 As of 10/22/24, subject to change
 État 22.10.24, sous réserve de modifications



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

VKHM-W-2.5/4

连接电缆





di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

201847



版本 24.10.22, 保留变更权

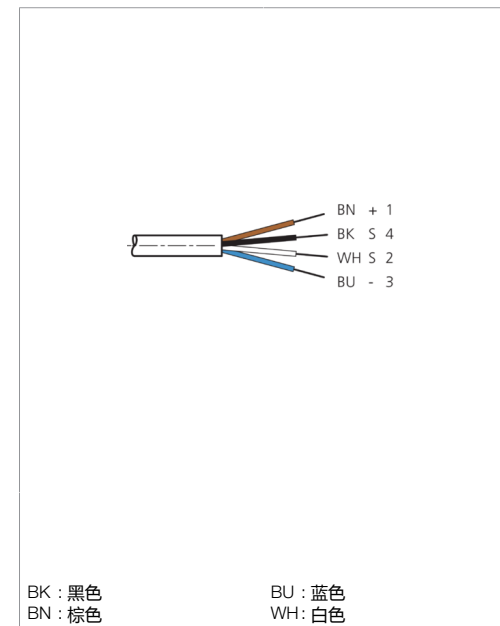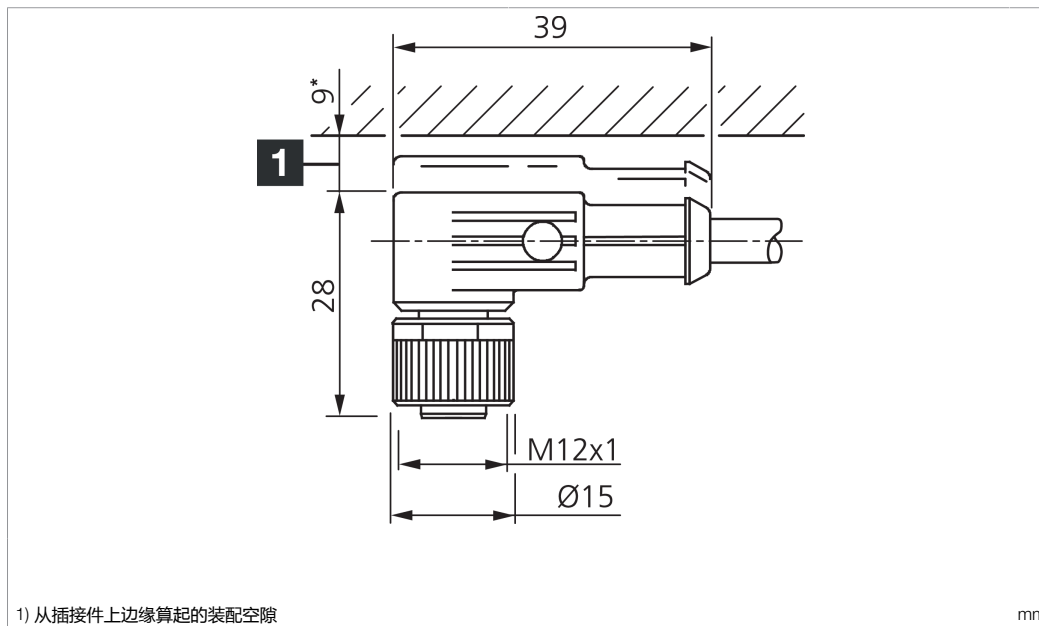

技术数据

型式	弯型 / 裸露的电缆端部
电缆长度	2500 mm
工作电压	250 V AC/DC
特点	金属螺母
电缆材质	PUR
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 65, IP 66K, IP 67
连接	插口, M12, 4 针

安全提示

一般安全提示
 警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！