




212926

BEK-P14-G1T-IBS

点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳

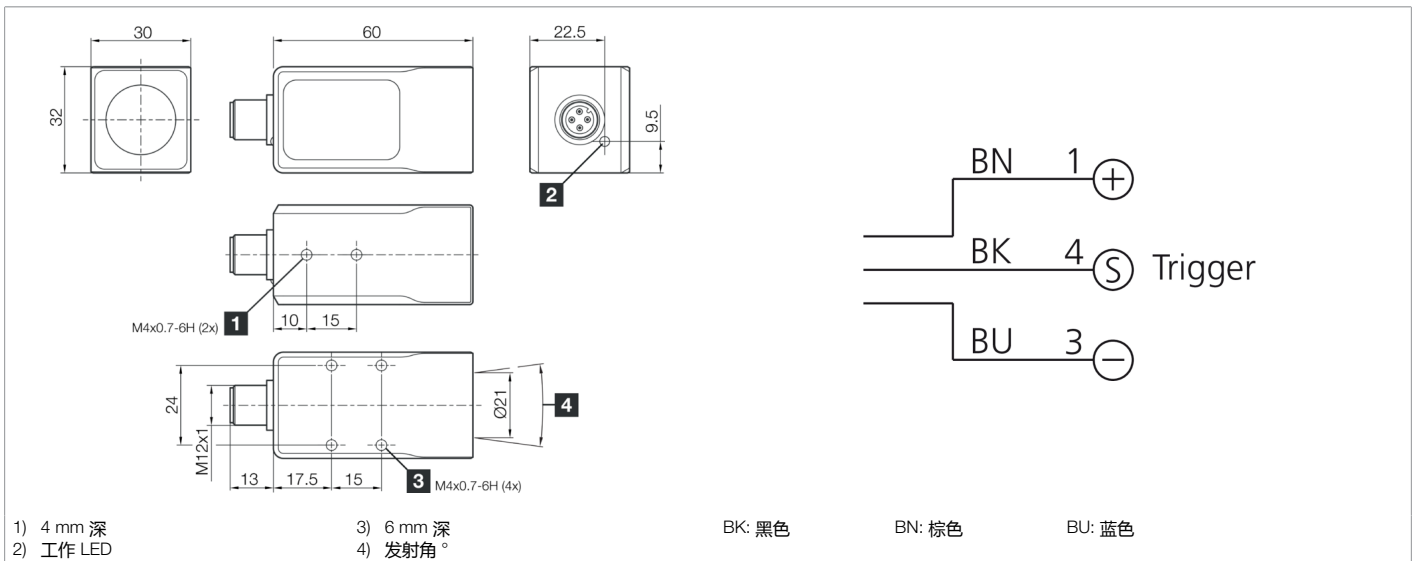

功能										

技术数据 (典型)	+20°C
工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	140 mA (24 V DC)
功率	3.4 W (24 V)
反极性保护	是
发光面	Ø 21 mm
光射出	轴向
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	110 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	点光源
特点	触发输入端
高电平触发输入端	> 3.4 ... 30.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	634 nm
发射角 FWHM	14°



212926  
BEK-P14-G1T-IBS  
点光源

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C</b>
照明强度	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 64.0 kLx (100.0 mm)</li><li>■ 23.0 kLx (200.0 mm)</li><li>■ 4.50 kLx (500.0 mm)</li></ul>
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<a href="https://www.di-soric.com/212926">https://www.di-soric.com/212926</a>