
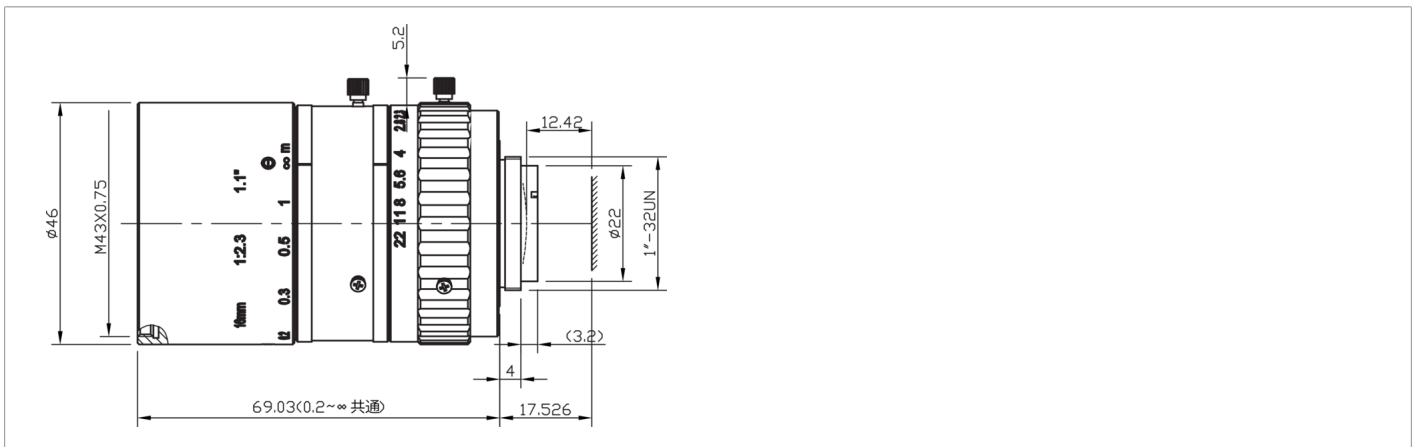


- 极高分辨率
- 紧凑的型式
- 焦距和光圈调整机构的锁紧螺丝
- 安装滤光片的可能性



技术数据 (典型)

镜头连接	+20°C
滤光片螺纹	C 型接口
特点	M43 x 0.75
适用于	IR-optimized
焦距	视觉系统和条码识别系统
孔径比	16 mm
光圈值 (F)	1:1.8
	2.3
	< 0.4 %
传感器尺寸	最大 1.1"
分辨率	< 12 Megapixel
	100 mm

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210980>