


VKPM-W-1.5/RJ45-CS60

Anschlusskabel
 Connection cable
 Câble de raccordement





di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

213544



Stand 17.05.24, Änderungen vorbehalten
 As of 05/17/24, subject to change
 État 17.05.24, sous réserve de modifications

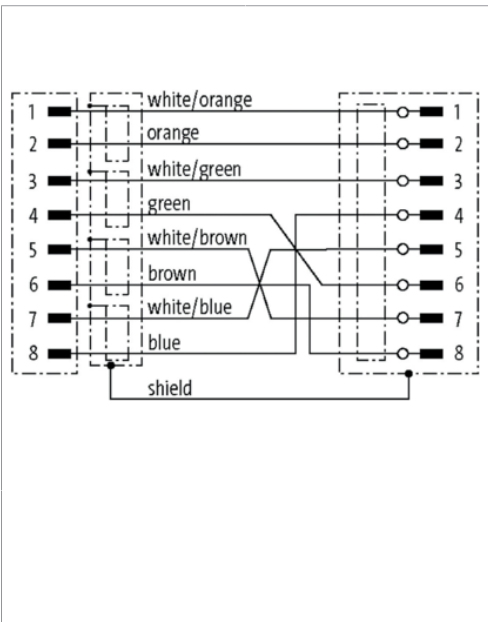

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Vision Sensoren - CS 60 / CS 60 Vision Sensors / Capteurs de vision - CS 60
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 20
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C
Anschluss 1	Connection 1	Raccordement 1	RJ 45
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Kupplung, M12, 8-polig / Coupling, M12, 8-pin / Couplage, M12, 8 pôles
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	1500 mm

Sicherheitshinweise

Allgemeiner Sicherheitshinweis
 WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions


General safety notice
 WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité

Consigne de sécurité générale
 AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

VKPM-W-1.5/RJ45-CS60

连接电缆





di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

213544



版本 24.05.17, 保留变更权

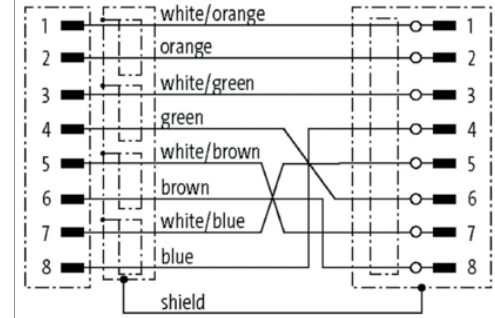**技术数据**

适合用于

防护等级

工作环境温度

连接 1

连接 2

电缆长度

+20°C, 24 V DC

视觉传感器 - CS 60

IP 20

-25 ... +80 °C

RJ 45

母头, M12, 8 针

1500 mm

安全提示**一般安全提示**

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！