201098
M8K/M12S
Adapterstecker

- Kupplung M8, 3-polig / Stecker M12, 3-polig
- Metallgewinde drehbar
- Hohe Schutzart bis IP 67

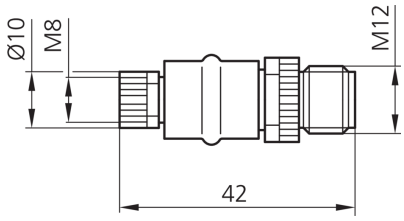

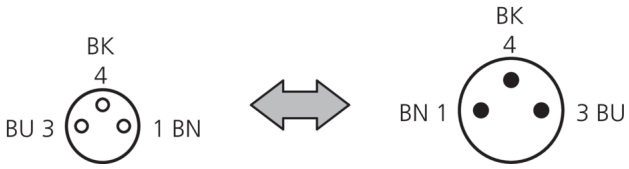

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 24 V (bei max. 4,0 A)
Gehäusematerial	Kunststoff
Bauform	gerade
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 3-polig
Anschluss steuerungsseitig	Stecker, M12 x 1, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201098

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 1 (1)