



- Zur Lichtfleckfokussierung, die Lichtfleckgröße beträgt $\varnothing 0,5$ bei 8 mm Abstand

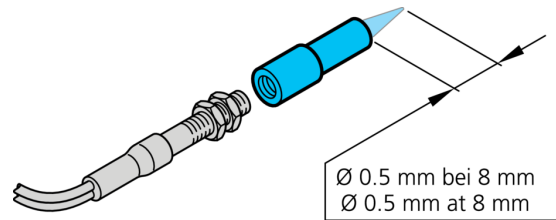

Technische Daten (typ.)

Gewinde	+20°C M3
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Aluminium
Komponente	Vorsatzoptik
Geeignet für	Kunststoff-Lichtleiter
Arbeitsabstand	8,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201884>