






**202854**

**VKHM-Z/VSM-Z/I**

## Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

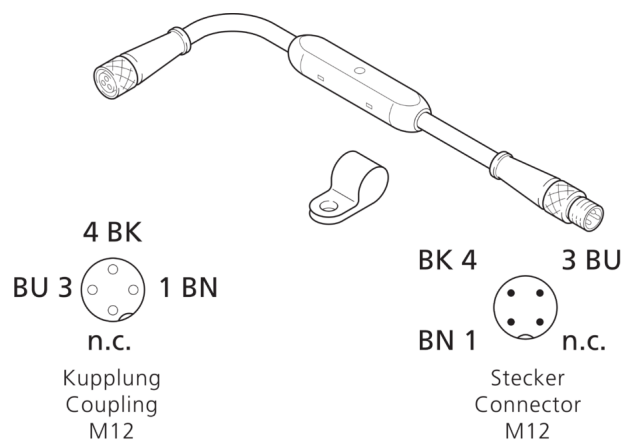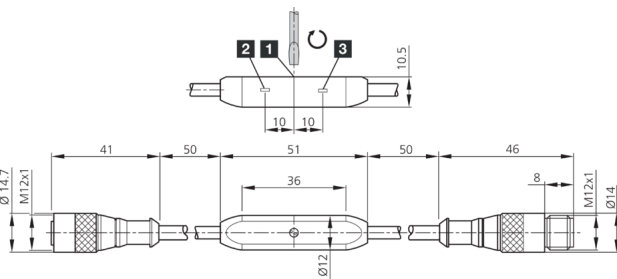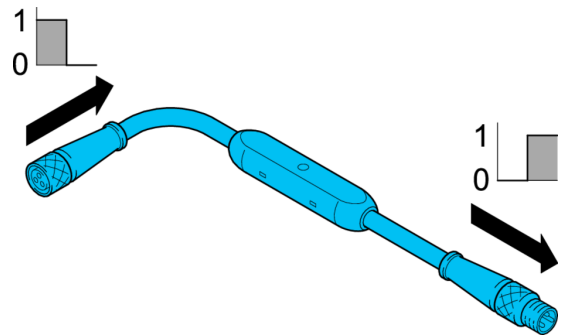

- 1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
- 2) LED STATUS

### 3) LED SCHALTAUSGANG

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

### Funktion



### Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Strombelastbarkeit          | 200 mA, kurzschlussfest             |
| Betriebsspannung            | 10 ... 35 V DC                      |
| Leerlaufstrom (max.)        | 20 mA                               |
| Gewinde                     | M12 x 1                             |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                          |
| Schutzklasse                | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Auswertung                  | pnp Invertierer                     |
| Applikation                 | Digitalsignal                       |
| Funktionsauswahl            | pnp                                 |
| Schaltausgang               | pnp                                 |
| Schaltfrequenz              | 3500 Hz                             |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... +70 °C                      |
| Schutzart                   | IP 67                               |
| Anschluss                   | Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig     |
| Anschluss 2                 | Pigtail, Stecker, M12, 3-polig      |

### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202854>