



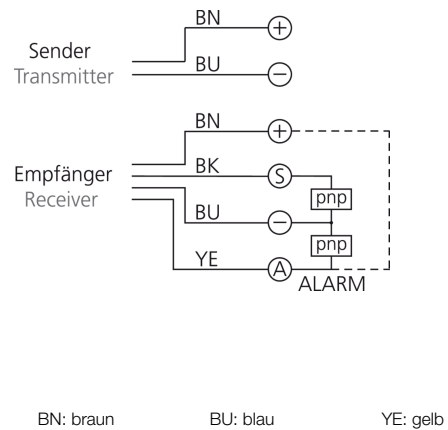

207299 LA-D 16-12.5-188-360 I-D Lichtgitter

- Diagonale Strahlauswertung
- Integrierte Auswerteelektronik
- Schaltausgang
- Störmeldeausgang
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage

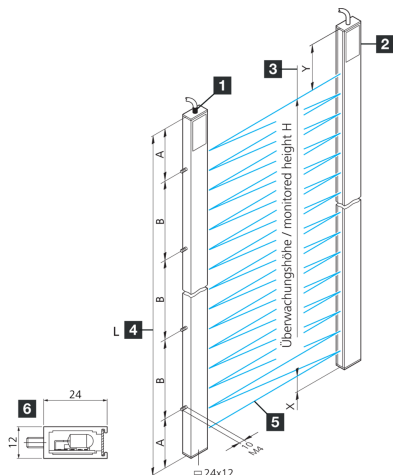

- 1) Sender
2) Empfänger
3) Überwachungshöhe H
4) Profillänge L
5) Synchronstrahl
6) Profilquerschnitt

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	20,4 ... 28,8 V DC
Leistungsaufnahme	8 W
Montage	Gewindebolzen (2)
Profilquerschnitt	12 x 24 mm
Maß	■ A: 30 mm ■ B: 300 mm ■ X: 13,5 mm ■ Y: 153,5 mm

Profillänge	360 mm
-------------	--------

Gehäusematerial	Aluminium (silber, eloxiert)
-----------------	------------------------------

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

EMV-Normen	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
------------	---------------------------------------

Auswertung	diagonal
------------	----------

Auswerteelektronik	integriert
--------------------	------------

Ausgangsfunktion	Dunkelschaltend
------------------	-----------------

Schaltausgang	pnp, 200 mA, NC, kurzschlussfest
---------------	----------------------------------

Lichtquelle	LED
-------------	-----

Farbe	Infrarot
-------	----------

Wellenlänge	880 nm
-------------	--------



207299
LA-D 16-12.5-188-360 I-D
Lichtgitter

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strahlauswertung	über integrierte Auswerteelektronik
Strahlabstand	12,5 mm
Strahlanzahl	16
Überwachungshöhe	188 mm
Reichweite	700 ... 4000 mm (werkseitig voreingestellt)
Anzeige	LED (Betriebsspannung / Ausgangszustand / Fehler (Alarm))
Zykluszeit pro Lichtstrahl	1 ms
Gesamtzykluszeit	Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Grundverarbeitungszeit	4 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +45 °C
Schutzart	IP 54 (IP 65 optional)
Anschluss	Kabel, 4,0 m (mit Aderendhülse)
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207299