



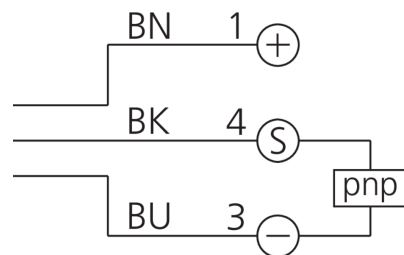

**207992**  
**DCCKR 6.5 V 1.5 PSK-K-TSL**  
**Induktiver Näherungssensor**

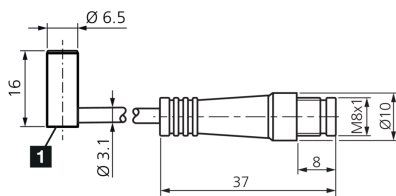

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Zylinder
Produktserie	INE Extended
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Schaltabstand (SN)	1,5 mm
Normmessplatte	6,5 x 6,5 x 1 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M8, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/207992>