

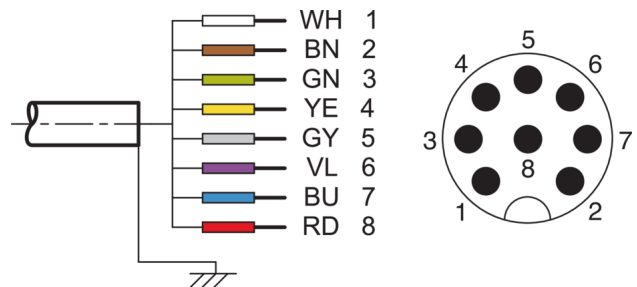


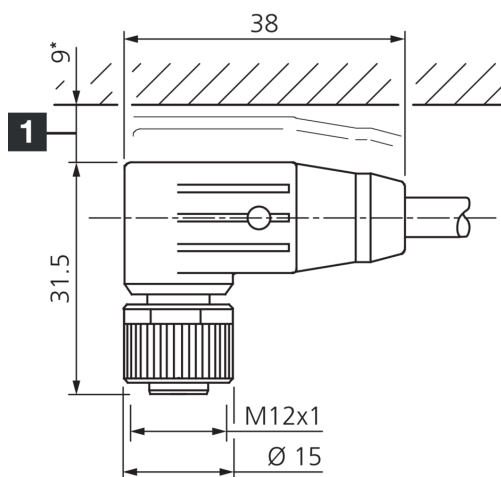

208155
VKHM-W-2.5/8
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder

BN: braun
BU: blau

GN: grün
GY: grau

RD: rot
VL: violett

WH: weiß
YE: gelb

Funktion



Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	30 V AC/DC
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 6,0 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	90 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm² (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/208155>