




208366
FMC-EB2000R
Montagesäule

- Müheloser Ein- und Ausbau des Lichtvorhangs
- Einfache Höheneinstellung des ersten Strahls
- Mit rückseitiger Kabeleinführung
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse

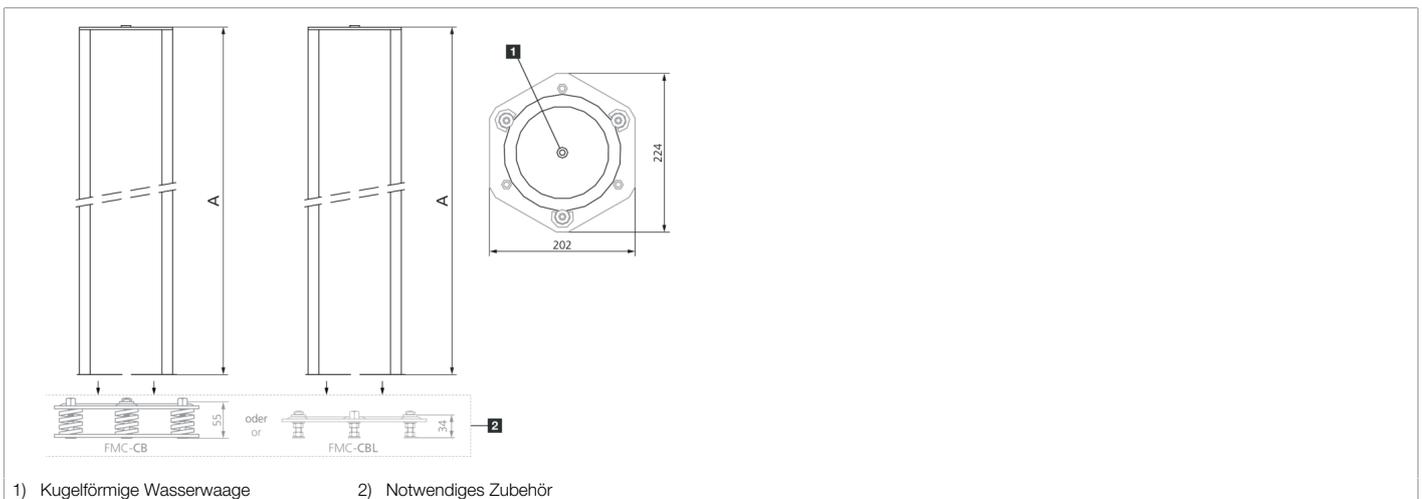

Technische Daten (typ.)

Gesamthöhe (A)	1970 mm
Gehäusematerial	Aluminiumstangenprofil (Epoxid-Pulverbeschichtung) / Kunststoff
Funktionsprinzip	Montagesäule
Besonderheiten	Integrierte kugelförmige Wasserwaage
Geeignet für	alle Lichtvorhänge mit einer Schutzfeldhöhe bis zu 1810 mm
Features	rückseitige Kabeleinführung (PG11-Verschraubung)
Lieferumfang	Montageanleitung, 2 einstellbare Halterungen, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/208366>