




**208379**  
**MS-BP**  
**MS - Erweiterungsmodul**

- Kommunikation zu SPS via Feldbussystem Profibus DP
- Anschluss an einen PC via seriellen USB 2.0 Bus für eine schnelle und einfache Konfiguration
- Anschluss über proprietären MS-SC-Bus an MS-1 Master
- MS-SC Steckverbinder inklusive

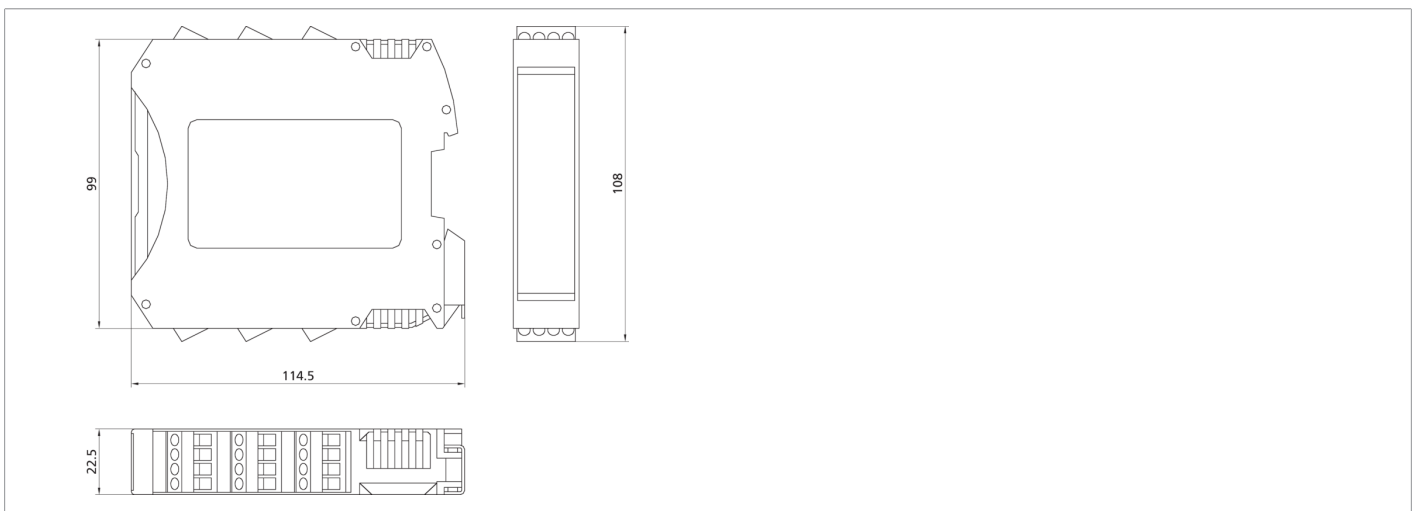

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Befestigung	auf Hutschiene gemäß Norm EN 50022-35
Gehäuseabmaße	99 x 22,5 x 114,5 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA)
Material	Metall (Arretierhaken)
Kenngößen	SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Funktionsprinzip	Bus-Diagnose und Datenübertragung
Lieferumfang	mehrsprachiges Installationsblatt, MS - Steckverbinder MS-SC
Schnittstelle	USB
Kommunikation	5-Wege-Hochgeschwindigkeitsbus 5.0
Protokolle	Profibus DP
Anzeige	LED (Störungsdiagnose)
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +55 °C
Schutzart	IP 20 (Gehäuse) / IP 2X (Klemmleiste)
Anschluss	abnehmbare Klemmleisten, Schraubkontakte

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/208379>