



# VKHM-W-15/4/LP

Anschlusskabel  
 Connection cable  
 Câble de raccordement

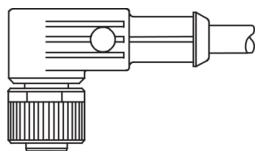


di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

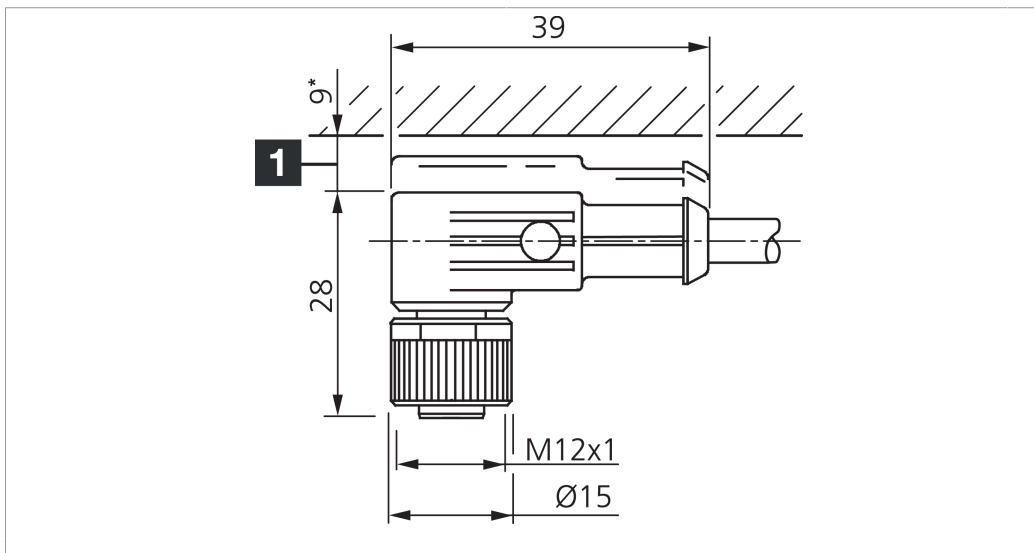


1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder / Mounting free space from upper edge of plug connector / Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur

mm




BK : schwarz / black / noir      BU : blau / blue / bleu  
 BN : braun / brown / marron      WH : weiß / white / blanc

Stand 17.05.24, Änderungen vorbehalten  
 As of 05/17/24, subject to change  
 État 17.05.24, sous réserve de modifications



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Bauform	Design	Conception	gewinkelt / offenes Kabelende / Angled / open cable end / Extrémité de câble angulaire/ouverte
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	15000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	< 31 V DC
Besonderheiten	Characteristics	Particularités	Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique
Material	Material	Matériau	Stecker, PVC / Connector, PVC / Connecteur, PVC
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble	PVC
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Buchse, M12, 4-polig / Socket, M12, 4-pin / Connecteur femelle, M12, 4 pôles



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
<b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b> WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	<b>General safety notice</b> WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	<b>Consigne de sécurité générale</b> AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

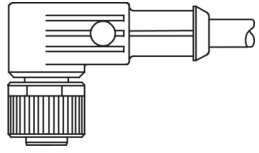

di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.com · www.di-soric.com



版本 24.05.17, 保留变更权

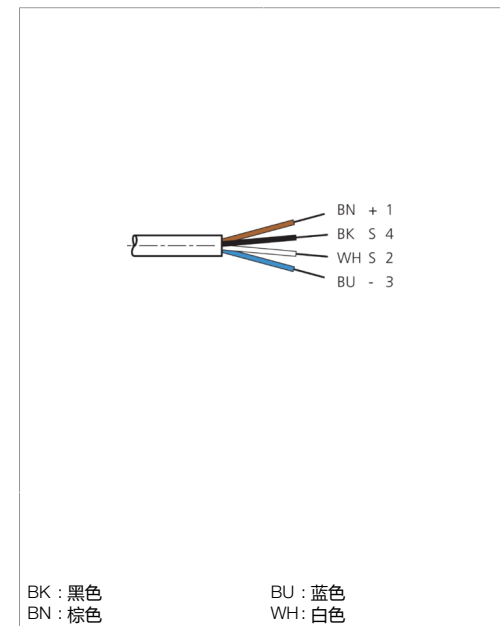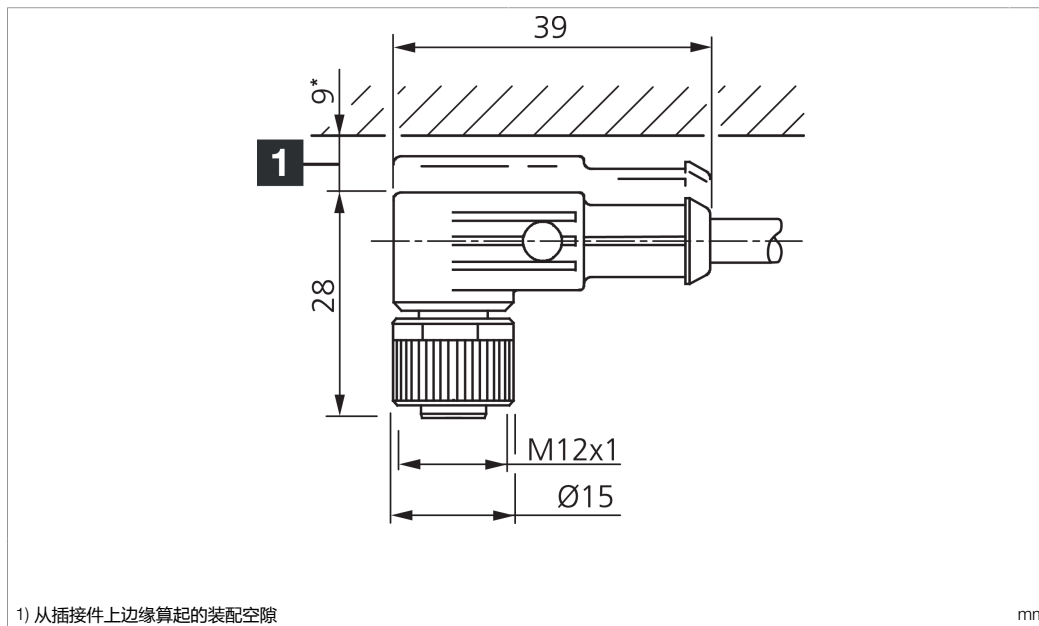

<b>技术数据</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
型式	弯型 / 裸露的电缆端部
电缆长度	15000 mm
工作电压	< 31 V DC
特点	金属螺母
材料	插头, PVC
电缆材质	PVC
工作环境温度	-5 ... +80 °C
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 4 针

**安全提示**

**一般安全提示**  
 警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！