

TKH-Z-5

Anschlusskabel
 Connection cable
 Câble de raccordement





di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

201734



Stand 16.07.24, Änderungen vorbehalten
 As of 07/16/24, subject to change
 État 16.07.24, sous réserve de modifications

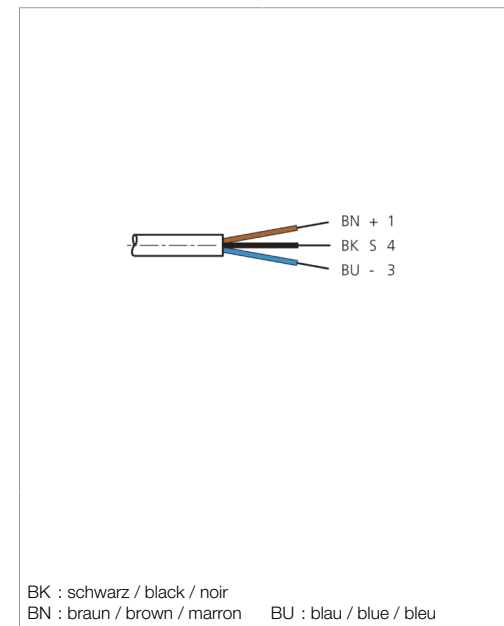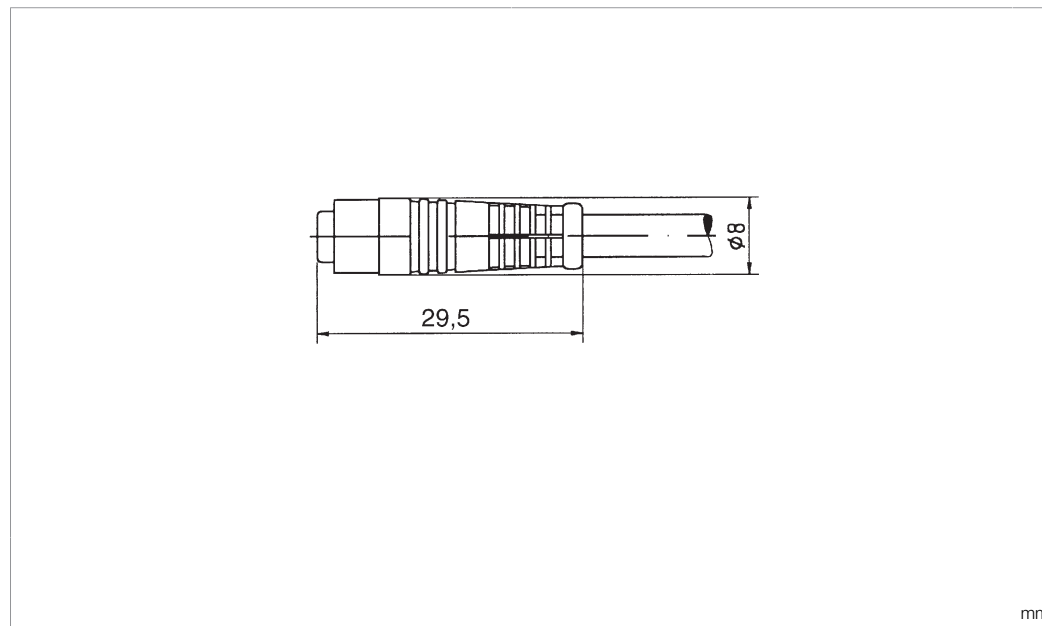

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques
Bauform	Design	Conception
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service
Besonderheiten	Characteristics	Particularités
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement
Schutzart	Protection type	Indice de protection
Anschluss	Connection	Raccordement


Sicherheitshinweise
Allgemeiner Sicherheitshinweis
 WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions
General safety notice
 WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité
Consigne de sécurité générale
 AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

TKH-Z-5

连接电缆





di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

201734



版本 24.07.16, 保留变更权

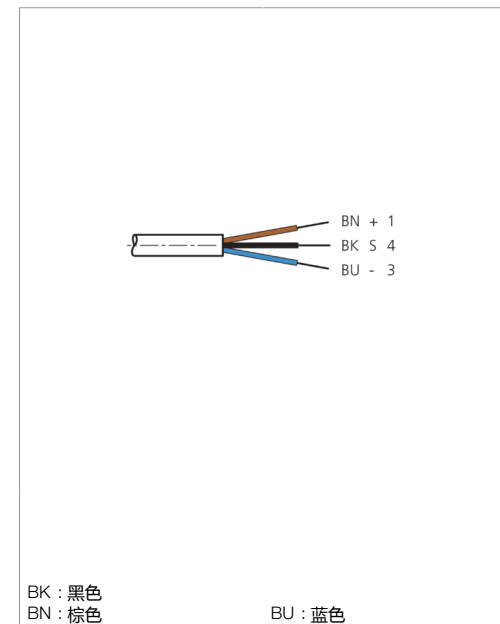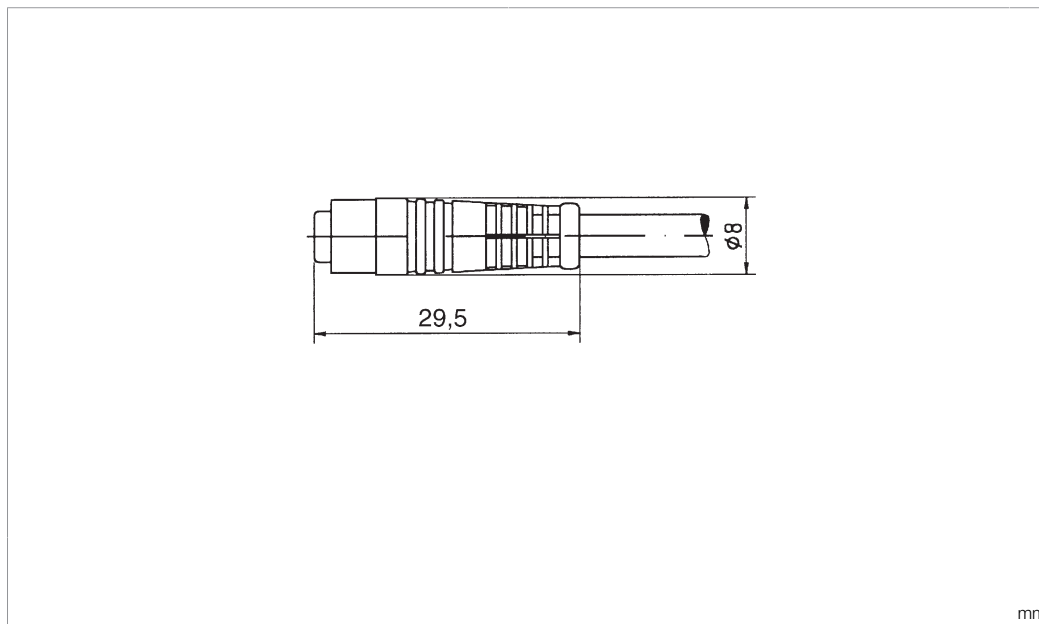

BK : 黑色
 BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据	
型式	直型 / 裸露的电缆端部
电缆长度	5000 mm
工作电压	50 V AC / 60 V DC
特点	用于螺纹 M8 的锁止环
电缆材质	PUR
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 65
连接	锁止环, M8, 3 针

安全提示

一般安全提示
 警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！