





201716

TKHM-W-5/4

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

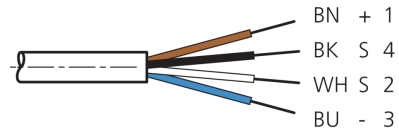

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur 2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W-... / LP

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

Caractéristiques techniques (typ)

Tension de service	50 V AC / 60 V DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 4,5 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	45 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A
Section	0,25 mm ² (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201716>