
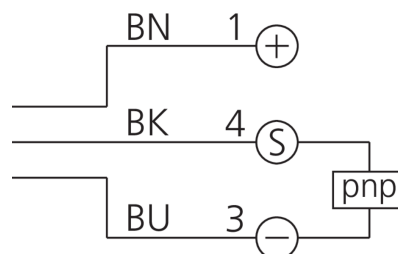


Détecteur de proximité inductif

-
- A close-up photograph of a threaded metal rod. A hex nut is tightened onto the rod, and a small ball bearing is positioned between the nut and the rod's threads. The rod has a fine thread pattern and a smooth, polished surface.

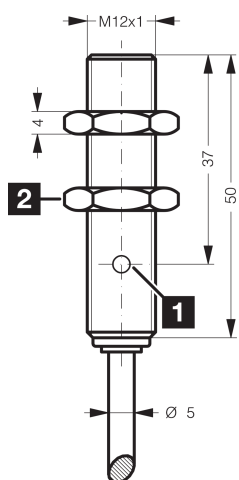

BU: bleu

[illegible]

© di-soric . Sous réserve de modifications . 18.11.2024 . Page 1

**202775****DCC 12 M 08 PSLK****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/202775>