




206812

BEK-F200/200-G0TI-IBS

Éclairage de surfaces

- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Rendement élevé
- Intensité lumineuse réglable

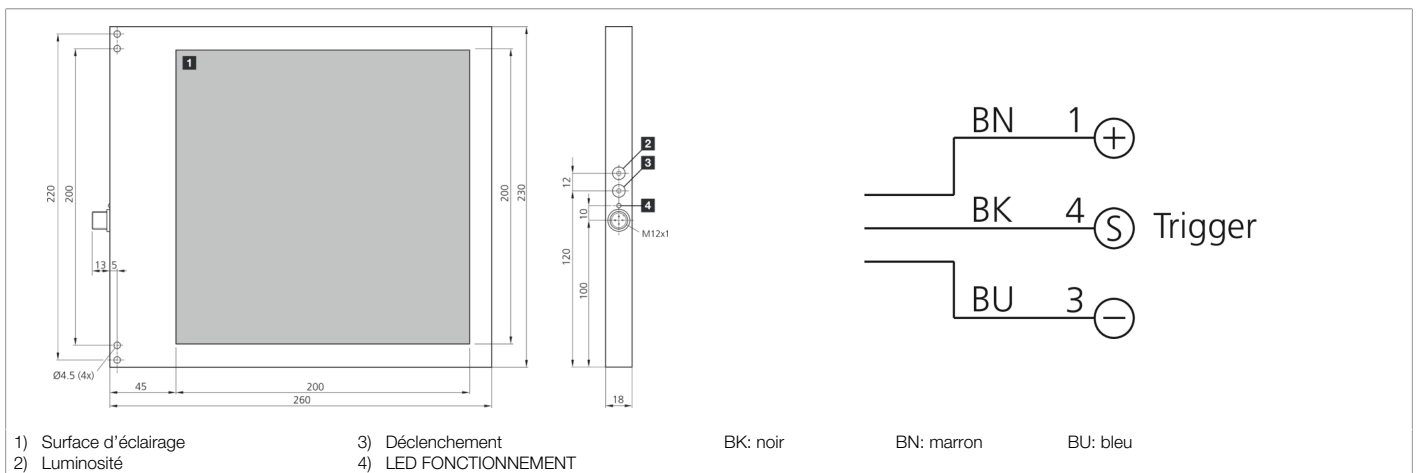

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	500 mA (24 V DC)
Puissance	12,0 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Surface d'éclairage	200 x 200 mm
Dimensions du boîtier	230 x 260 x 18 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PC, opal diffus (Optique de protection)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL
Conception	Éclairage de surfaces
Particularités	Entrée de déclenchement
Entrée de déclenchement niveau haut	3,3 ... 35,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	850 nm
Angle d'émission FWHM	120°
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

**206812****BEK-F200/200-G0TI-IBS****Éclairage de surfaces****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/206812>