




**208176**  
**BEK-A100-G3T-K-BS**  
**Barre d'éclairage**

- Intensité lumineuse extrêmement élevée grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Contrôle de la puissance intégrée à haute efficacité
- Contrôle intelligent de la température avec extinction automatique
- Champ lumineux homogène à l'aide d'optiques à LED spéciales
- Indice de protection élevé
- Entrées séparées pour signal et polarité de déclenchement
- Boîtier métallique robuste
- Possibilités de montage universelles
- Vitre de protection anti-rayures
- Traverses et focales disponibles en option

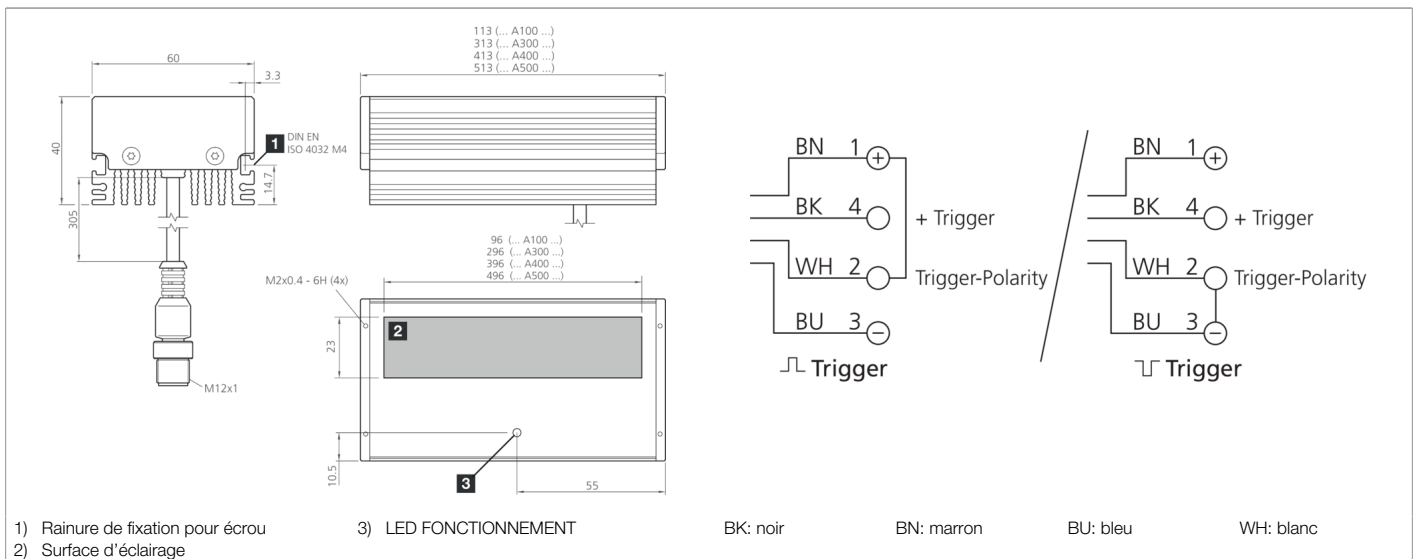

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	620 mA (24 V DC)
Puissance	14,5 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Surface d'éclairage	96 x 23 mm
Dimensions du boîtier	40 x 60 x 113 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PMMA, revêtement résistant aux rayures (Vitre de protection)
Poids	470 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe de risque 2
Homologations	UL
Conception	Barre d'éclairage
Entrée de déclenchement niveau haut	3,3 ... 30,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Bleu
Longueur d'onde	470 nm

**208176****BEK-A100-G3T-K-BS****Barre d'éclairage**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Angle d'émission FWHM	30°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 49,0 kLx (100,0 mm)</li><li>■ 22,0 kLx (200,0 mm)</li><li>■ 5,00 kLx (500,0 mm)</li></ul>
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,3 m (+ Connecteur M12), 4 pôles
Câble de raccordement	VK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/208176">https://www.di-soric.com/208176</a></b>