



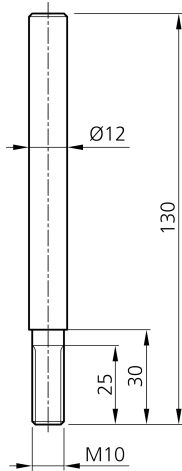

**209486**  
**HS-S-12-130-M10**  
**Tige de montage**

- Système de maintien polyvalent et très flexible
- Montage universel
- Réglage en continu
- Conception robuste

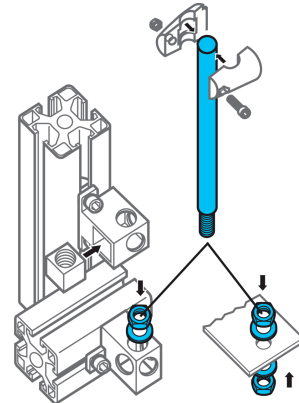

**Caractéristiques techniques (typ)**

Dimension	<b>+20°C</b> Ø 12 mm / M10 (Diam. tourillon de montage/alésage)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Composants	Support de détecteur
Gamme de produits	Système de montage Z-UBT-KL-MS

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/209486>