210490
MC 25
MS - Câble de liaison RS485

- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Blindé

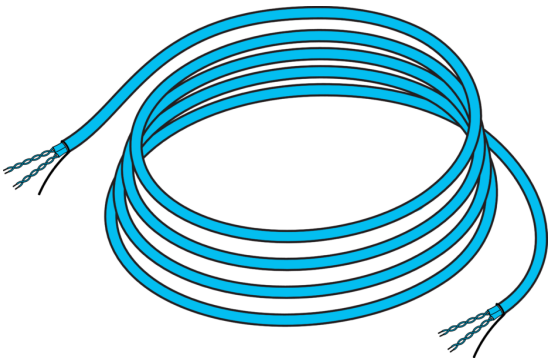

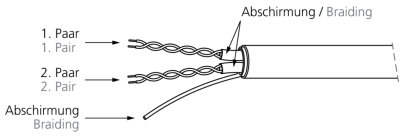

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Longueur	25.000 mm
Principe de fonctionnement	Câble de liaison RS485
Conception	Extrémités libres
Particularités	Blindé
Application	Connexion des modules d'interface MS-CTx
Version	Câble série RS485
Raccordement	Extrémité libre, 5 pôles (Extrémité libre)
Raccordement 2	5 pôles (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210490