






210636

TKHM-Z-5/6

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

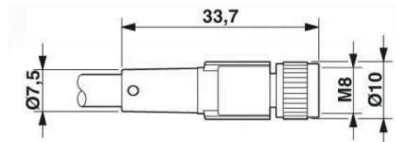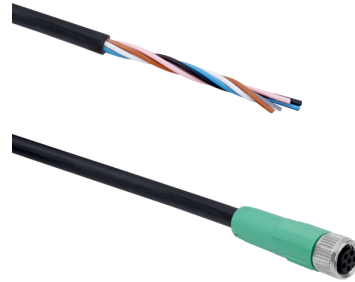

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color
1	braun / brown
2	weiss / white
3	blau / blue
4	schwarz / black
5	grau / grey
6	rosa / pink

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR
Matériau	PUR (Connecteur)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +90 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 67 / IP 68
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 6 pôles

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/210636>