




200005
BK-W-12/5
插接件

- 塑料外壳
- 金属螺纹
- 连接端子
- 5 针
- 防护等级高
- 电缆出线 4 x 90° 可旋转

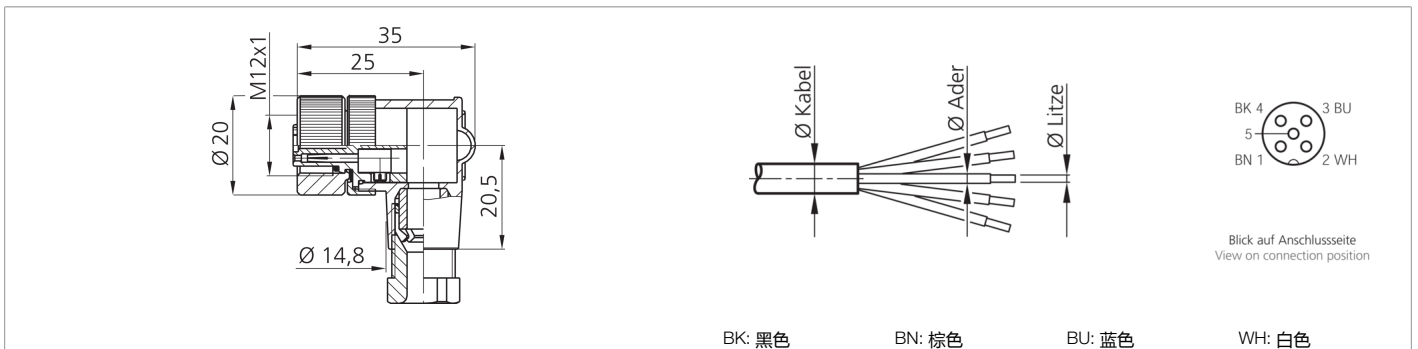

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
外壳材料		塑料	
用于电缆直径		4.0 ... 6.0 mm	
用于绞合线截面		0.75 mm ²	
组件		插接件	
型式		弯型	
防护等级		IP 67	
传感器侧连接		插口, M12 x 1, 5 针	
控制器侧连接		可自装配, 连接端子	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200005	