




200015  
BS-W-12/5  
插接件

- 塑料外壳
- 金属螺纹
- 连接端子
- 5 针
- 防护等级高
- 电缆出线 4 x 90° 可旋转

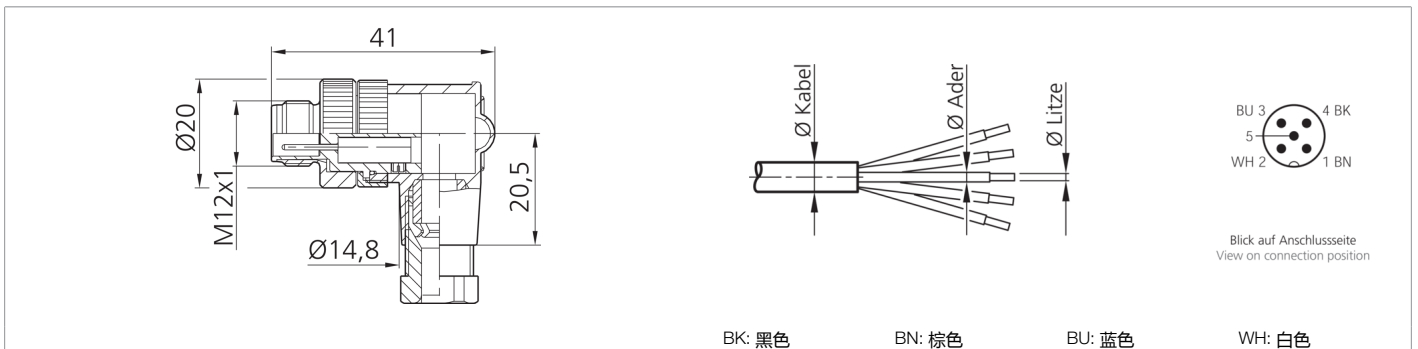

功能													
												CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
外壳材料	塑料
用于电缆直径	4.0 ... 6.0 mm
用于绞合线截面	0.75 mm <sup>2</sup>
组件	插接件
型式	弯型
防护等级	IP 67
传感器侧连接	插头, M12 x 1, 5 针
控制器侧连接	可自装配, 连接端子
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/200015">https://www.di-soric.com/200015</a>