
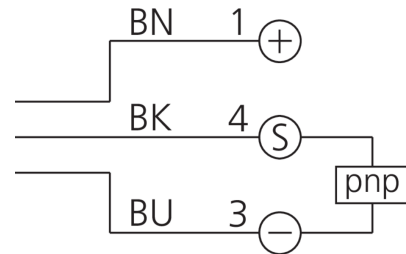
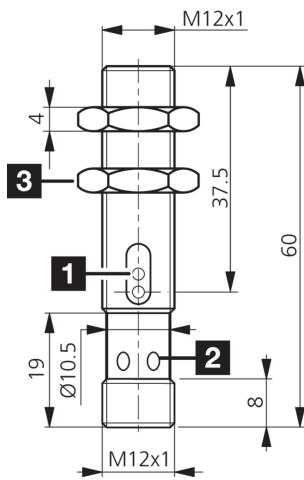


201474

ORV 12 M 1500 P2K-IBSL

镜反射光电开关

- 紧凑的型式
- 红光
- 偏振滤光片
- 高分辨率, 开关准确度, 开关频率
- 显示开关状态和功能预留的 LED

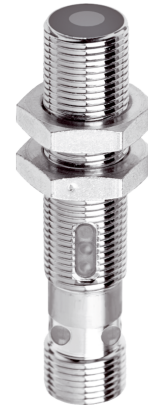

1) LED

2) LED 4 x 90° (黄色)

3) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 36 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
绝缘耐压强度	500 V
螺纹	M12 x 1
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
材料	玻璃 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射光电开关
评估	数字量
型式	螺纹
特点	集成式偏振滤光片
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	10 kLx
作用距离	1500 mm



201474

ORV 12 M 1500 P2K-IBSL

镜反射光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
基准反射镜	Ø 84 mm, R 84
开关频率	1000 Hz
响应时间	0.50 ms
释放时间	0.50 ms
工作环境温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201474