




202515

WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0

塑料光纤

- 通过精细的内部纤维实现挠性
- 非常小的弯曲半径
- 附加光学元件可安插

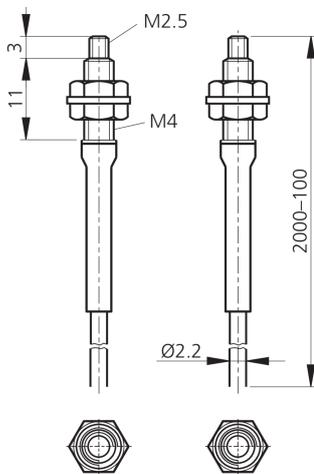

#### 技术数据 (典型)

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm
螺纹	M4
光射出	轴向, 附加光学元件可安插
弯曲半径	> 5 mm
纤维材质	PMMA
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VA (螺纹套)</li> <li>▪ PE (护套)</li> </ul>
工作原理	对射式光电开关
型式	螺纹
单光纤	Ø 2.2 mm
单纤维	Ø 1.0 mm (151 x 0.075 mm)
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
开口角	56°
作用距离	550 mm
耐温性	-20 ... +60 °C

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202515>