





202798

R 100x100/150°

反射镜

- 用于红外光和红光
- 耐高温直至 150 °C
- 化学品耐受
- 钻孔 Ø3.3 mm (2x)
- 适合用于偏振光

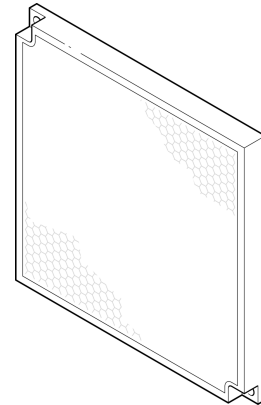

功能



技术数据 (典型)

技术数据 (典型)	+20°C
固定	2 个钻孔
面	100 x 100 mm
高度	9 mm
外壳长度	100 mm
外壳宽度	100 mm
外壳材料	塑料
型式	矩形
规格	反射镜
光源	LED
颜色	红外和红光
工作环境温度	+150 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202798>