




- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 用于工作电压和开关状态的 LED
- 镀金的插接触点
- 防护等级高

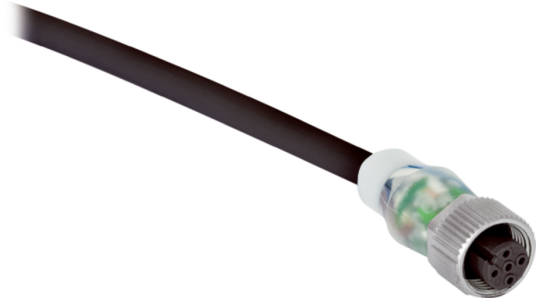

功能											

技术数据 (典型)	
工作电压	< 31 V DC
长度	5,000 mm
螺纹	M12
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
LED Anzeige	是
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 3 针, A 编码
横截面	0.34 mm <sup>2</sup> (3 x)

**更多信息 / 附件**      <https://www.di-soric.com/203542>