



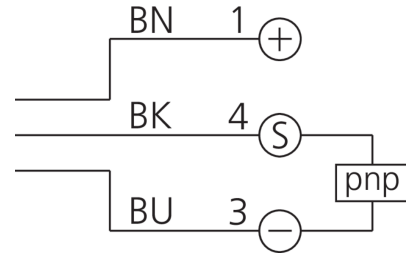

208094  
DCC 6.5 V 1.5 POLK/22  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

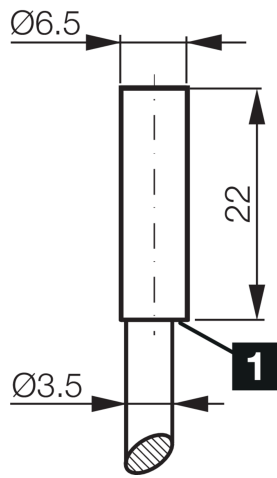

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	IND-100 短型
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2.4 V
感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
LED Anzeige	是
开关频率	3000 Hz



208094

DCC 6.5 V 1.5 POLK/22

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208094>