




209946
KLT-M3-S0.5-0.25K
塑料光纤

- 高度准确的识别
- 可选的附加光学元件

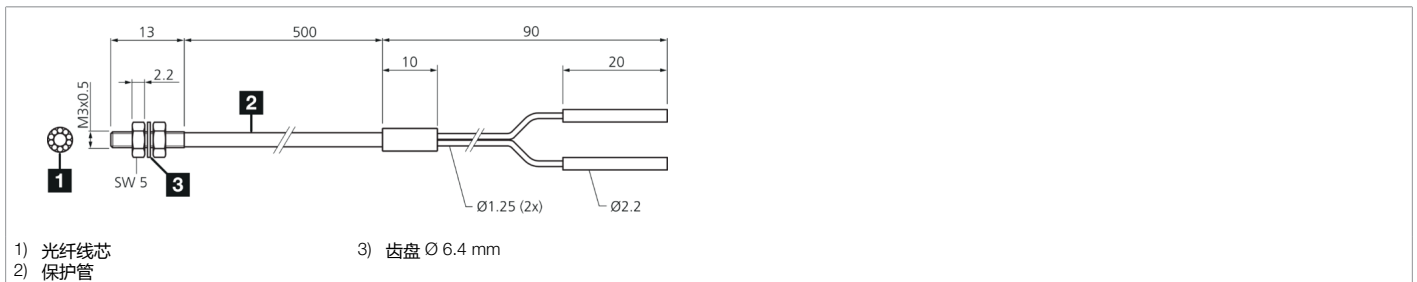

功能



技术数据 (典型)	+20°C
长度	500 mm (不可定长切断)
螺纹	M3
光射出	轴向
弯曲半径	> 5 mm
纤维	同轴, $\varnothing 0.125$ mm (10x), $\varnothing 0.25$ mm (1x)
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不锈钢 (测头) ■ PVC (护套)
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离	40 mm
分辨率	$\varnothing 0.02$ mm
耐温性	-55 ... +70 °C
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209946