




- 塑料外壳
- 金属螺纹
- 连接端子
- 5 针
- 防护等级高

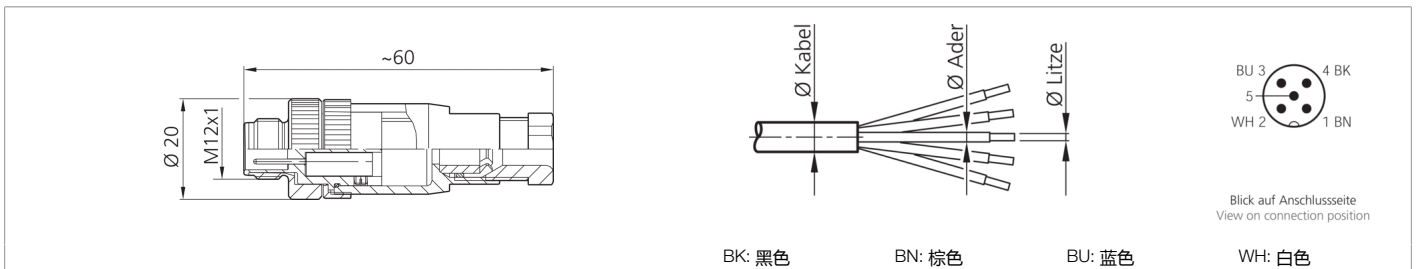

功能

											CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

外壳材料	塑料
用于电缆直径	4.0 ... 6.0 mm
用于绞合线截面	0.75 mm ²
组件	插接件
型式	直型
防护等级	IP 67
传感器侧连接	插头, M12 x 1, 5 针
控制器侧连接	可自装配, 连接端子

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200019>