




201729
TKH-W-2.5
连接电缆

- 适用于拖链
- 带锁止环
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

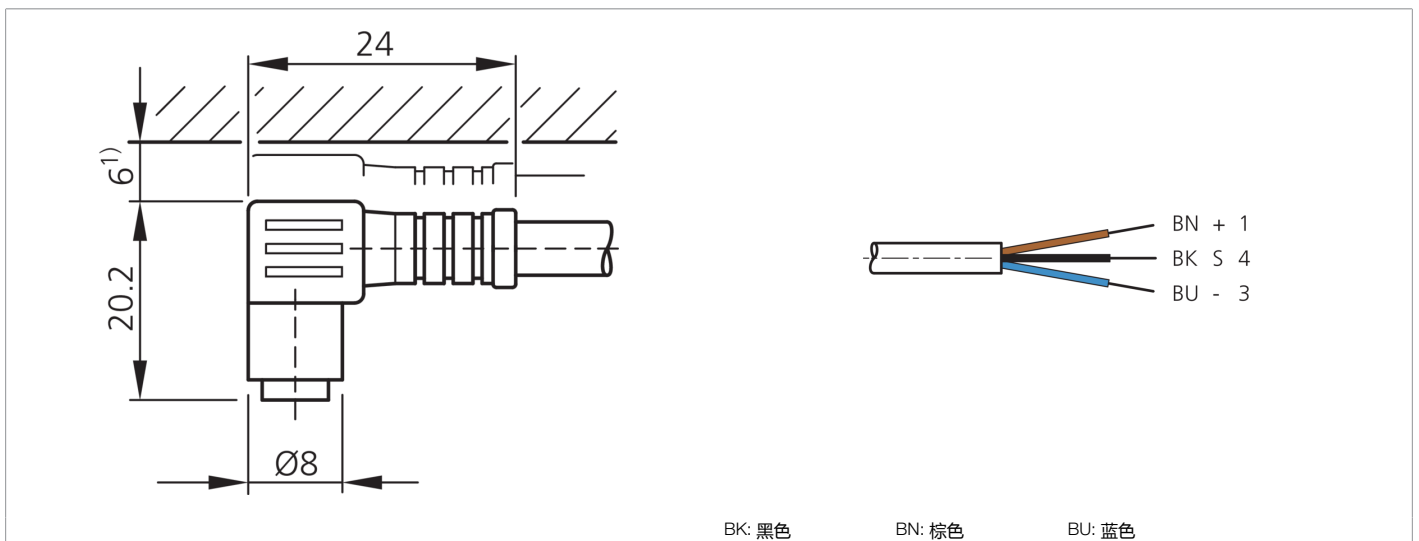

功能													CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	
工作电压	50 V AC / 60 V DC
长度	2,500 mm
直径	Ø 4.1 mm (直径)
螺纹	M8 Snap-in
电缆材质	PUR
拖链值	41 mm (最小弯曲半径)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
型式	弯型 / 裸露的电缆端部
特点	用于螺纹 M8 的锁止环
适用于拖链	是
LED Anzeige	否
工作环境温度	-25 ... +85 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 65
连接	锁止环, M8, 3 针, A 编码
横截面	0.25 mm ² (3 x)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201729
-----------	---