




**202162**  
**WRBT 2000 K-M6x16-1.0**  
**塑料光纤**

- 通过同轴纤维排列实现旋转对称的探测范围

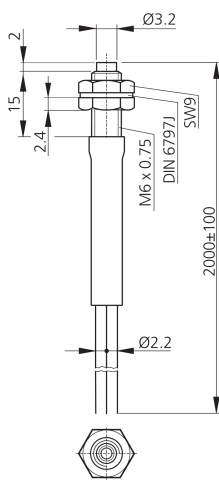

**技术数据 (典型)**

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm
螺纹	M6 x 0.75
光射出	轴向
弯曲半径	> 25 mm
纤维材质	PMMA
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VA (螺纹套)</li> <li>■ PE (护套)</li> </ul>
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
单光纤	Ø 2.2 mm
单纤维	Ø 1.0 mm (151 x 0.075 mm)
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
开口角	56°
作用距离	200 mm
耐温性	-55 ... +70 °C

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/202162>