




**204383**  
**AV2-UND/ODER-PS-TS**  
**连接分线器**

- 适用于全部常见的传感器
- 开关功能 AND/OR 可切换
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 防护等级高

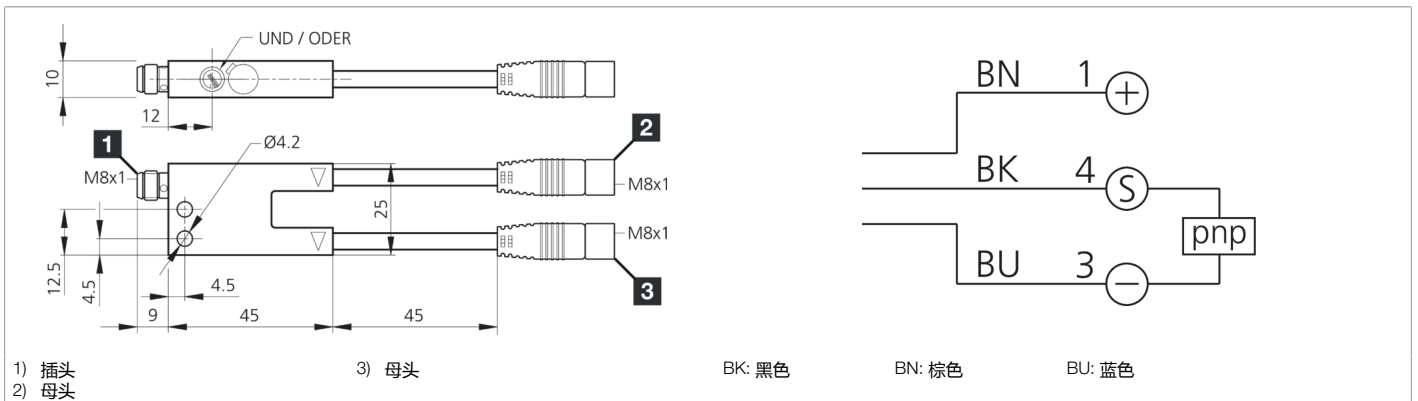

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	14 mA
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	AND/OR
开关输出端	pnp, 200 mA, AND/OR
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接 2	电缆/插头, 插口, M8, 3 针 (2x)

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/204383">https://www.di-soric.com/204383</a>
-----------	---