


- 极高分辨率
- 紧凑的型式
- 焦距和光圈调整机构的锁紧螺丝

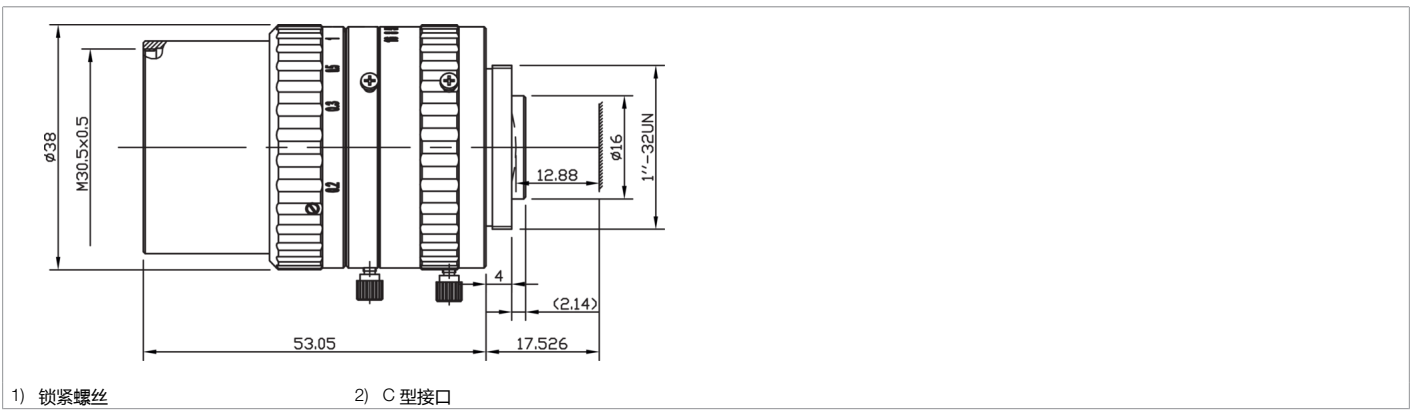

技术数据 (典型)		+20°C
镜头连接		C 型接口
滤光片螺纹		M30.5 x 0.5
重量		160.1 g
适用于		视觉系统和条码识别系统
焦距		16 mm
孔径比		1:1.4
光圈值 (F)		2.0
		< 0.6 %
传感器尺寸		最大 1/1.2"
分辨率		6 Megapixel
工作距离		200.0 ... 400 mm
		100 mm
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210555	